

NUEVO



I. CARACTERÍSTICAS

Baldosa compuesta de granulados de caucho negro reciclado, calibrados y clasificados, liados por una resina elastómera de poliuretano teñida en la masa. A causa de esta composición, una dilatación al calor así como un estrechamiento al frío es totalmente normal. Otros elementos químicos elaborados entran en la composición de nuestras baldosas y les confieren su solidez y elasticidad.

II. COLORES

Rojo ladrillo – Verde – Negro – Moteado amarillo

Asegúrese de que los elementos de la baldosa almacenada no estén parcialmente expuestos a los UV ya que influyen en el color.

Si el color de la baldosa no es homogéneo, basta con esperar unas semanas para que el color se uniforme. Una despigmentación del color puede aparecer sin modificar las características de la baldosa. El color Verde es más sensible a los UV que el Rojo. Se le puede aplicar a la baldosa HEXDALLE® XE AMY, con una pistola sin aire, una pintura especial antideslizante PU 63 o PA 63 para regenerar su aspecto.

III. UTILIZACIÓN

La baldosa Hexdalle XE AMY es un suelo amortiguante especialmente diseñado para acoger juegos con muelles. También puede servir de superficie amortiguante para los niños.

IV. DIMENSIONES

Baldosa de 7,45 m² compuesta de 4 elementos de aproximadamente 1,50 m x 1,50 m cada uno

Espesor: 40 mm.


H.I.C.: 1.00 m

Bordillos achaflanados incorporados

Baldosa microporosa con sistema de drenaje integrado bajo la baldosa que permite la evacuación del agua.

Autoestable para que se pueda colocar sin cola gracias a su sistema de instalación tipo « puzzle ».

Dimensiones

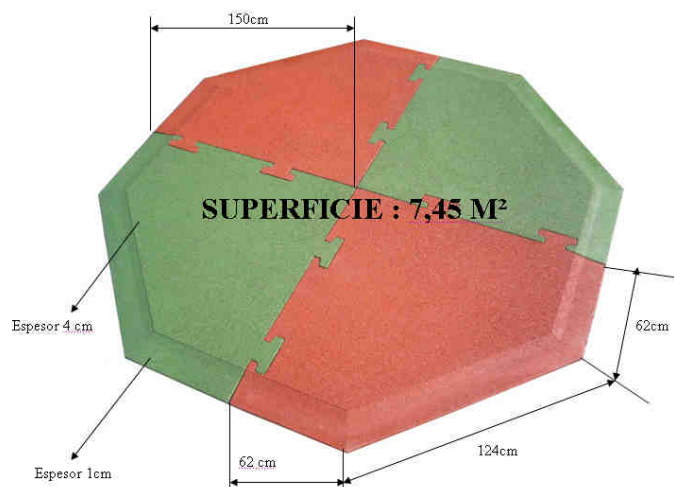

Los modelos, dibujos y nombres de este documento están registrados. Por lo tanto, queda prohibido copiar o reproducir el contenido de este documento sin acuerdo escrito de antemano.

Modificada en Octubre de 2010, esta ficha puede ser actualizada. Asegúrese de que dispone de la versión más reciente.

FRANCE CONSTRUCTION Suelos Deportivos y Técnicos

ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS

TEL.: +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX.: +33 (0)4 94 14 93 93

PAGINA WEB: www.hexdalle.com - E-MAIL: contact@hexdalle.com

V. INSTALACIÓN

Se necesitan dos personas para instalar la estructura.

1. Ensamblar 2 elementos entre sí.
2. Ensamblar el 3^{er} elemento con los dos primeros.
3. Ensamblar el 4^o elemento con los 3 primeros.

El coste de la instalación se ve reducido debido al ahorro de tiempo que proporciona el sistema de unión en forma de "puzzle".

Un sistema de precorte en el revés (invisible en la parte superior) ha sido diseñado para la inserción de un juego con muelle.

No es necesario extender una capa de hormigón bajo la baldosa. El suelo tendrá que ser estable y llano (tierra compactada, etc.)

CUIDADO: NO MUEVA LAS BALDOSAS POR LAS « T »

VI. MANTENIMIENTO

De acuerdo con el Boletín Oficial de la República Francesa del 26.12.1996, los explotadores o gestores deben elaborar un plan de mantenimiento para comprobar el estado de la baldosa. Las inspecciones pueden ser anuales o a plazos más reducidos según el grado de frecuentación de la baldosa y de las condiciones climáticas - Limpieza, Control del HIC y del estado del revestimiento amortiguador.

Por diseño, la baldosa HEXDALLE[®] XE AMY permite reducir los costes de mantenimiento. Se puede lavar simplemente con manguera (presión máxima 3 Bar) o barrida con un cepillo de pelos flexibles. También se puede usar nuestro limpiador desengrasante bactericida: Cleandalle FC. Nunca utilice un producto solvente para limpiar la baldosa.

HEXDALLE[®] XE AMY es flexible, insonora, de forma y color agradables, antideslizante, imputrescible e higiénica.

VII. VENTAJAS

La baldosa HEXDALLE[®] XE AMY absorbe los choques y mejora así la seguridad minimizando los riesgos de traumatismo:

- Antideslizante.
- Microporosa.
- Evacuación de las AGUAS por el revés de la baldosa.
- Instalación facilitada por el sistema de encaje.



VIII. ALMACENAMIENTO

Temperatura de almacenamiento entre 15 y 25°C.

No exponga parcialmente la baldosa a los UV.

Antes de instalar la baldosa, desembalar sus elementos en un soporte llano para que recuperen sus características.

Los modelos, dibujos y nombres de este documento están registrados. Por lo tanto, queda prohibido copiar o reproducir el contenido de este documento sin acuerdo escrito de antemano.

Modificada en Octubre de 2010, esta ficha puede ser actualizada. Asegúrese de que dispone de la versión más reciente.

FRANCE CONSTRUCTION Suelos Deportivos y Técnicos
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL.: +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX.: +33 (0)4 94 14 93 93
PAGINA WEB: www.hexdalle.com - E-MAIL: contact@hexdalle.com

IX. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-------------------------------|--|
| Caucho | Granulados negros 1/4Mm Tipo SBR Reciclado |
| Cola | Tipo poliuretano teñido en la masa |
| Viscosidad de la cola | Brookfield: 7000+/-1000 – mPas a 20°C |
| Extracto seco en % de la cola | 99,3 +/- 0,5 % |
| Superficie | Antideslizante |
| Aspecto | Granuloso |
| Color | Rojo ladrillo, Verde, Negro y Moteado amarillo |
| Espesor | 40 mm |
| Densidad kg/m ³ | 800-1000 |
| Garantía | 2 años |
| Normas de amortiguación | Suelo amortiguante para zona de juegos (H.C.L.<0,60 m) |
| Resistencia abrasión | Según la norma P90102 Resultado pérdida de peso: 0,37 g Máximo admisible: 2g |
| Resistencia al envejecimiento | Período de vida entre 5 y 10 años (según el uso) |
| Resistencia a la UV | Buena por lo que se refiere a la estructura de la baldosa |
| Resistencia al detergente | Excelente - queda por confirmar mediante una prueba antes de usar |
| Resistencia al solvente | No resiste al solvente |
| Permeabilidad | Buena - Microporosa |
| Fónico | Excelente aislamiento fónico al ruido de impacto |

X. Embalaje

Según sus necesidades: venta a la unidad o por palés.
Posibilidad de comprar un elemento de la baldosa Hexdalle XE AMY por separado.

PALES: 1500 x 1500 mm de un solo uso.

Embalaje: Cuidamos particularmente el envase para evitar todo tipo de problema que pudiese ocurrir durante el transporte. Con el fin de garantizar sus derechos e intereses, le rogamos que compruebe el estado de las mercancías a la recepción.

Los productos son embalados con un film estirable blanco y una cinta adhesiva de garantía "France Construction".

4 ángulos de cartón protegen los ángulos durante el transporte y 2 correas de plástico mantienen el todo.

ACONDICIONAMIENTO:

Un máximo de 3 baldosas Hexdalle XE AMY por palé.

Los modelos, dibujos y nombres de este documento están registrados. Por lo tanto, queda prohibido copiar o reproducir el contenido de este documento sin acuerdo escrito de antemano.

Modificada en Octubre de 2010, esta ficha puede ser actualizada. Asegúrese de que dispone de la versión más reciente.

FRANCE CONSTRUCTION Suelos Deportivos y Técnicos
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL.: +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX.: +33 (0)4 94 14 93 93
PAGINA WEB: www.hexdalle.com - E-MAIL: contact@hexdalle.com