

I. CARACTERÍSTICAS

Compuestas de granulados de caucho negro reciclado, calibrados y clasificados, liados por una resina elastómera de poliuretano teñida en la masa. A causa de esta composición, una dilatación al calor así como un estrechamiento al frío es totalmente normal. Otros elementos químicos elaborados entran en la composición de nuestras baldosas y les confieren su solidez y elasticidad.

La baldosa encajable Hexdalle® DALAMAT es un revestimiento de suelo económico de alta calidad. La baldosa Dalamat puede montarse/desmontarse muy rápido sin herramientas específicas. Dibujo de superficie en forma de pavimentos autobloqueantes.

II. COLORES

Rojo ladrillo – Verde – Negro – Gris o Negro Moteado amarillo


Asegúrese de que las baldosas almacenadas no estén expuestas a los U.V. ya que influyen en el color.

Si el color de las baldosas no es homogéneo, basta con esperar unas semanas para que el color se uniforme. Una despigmentación del color puede aparecer sin modificar las características de la baldosa. El color verde es más sensible a los U.V. que el rojo. Se le puede aplicar a las baldosas Hexdalle® DALAMAT descoloridas por el tiempo, con una pistola sin aire, una pintura especial antideslizante PU 63 o PA 63 para regenerar su aspecto.

III. DIMENSIONES

Baldosa de 795 x 795 mm.
(variación admisible +/- 0.5 % a 20 °C)

Espesor: 20 – 40 mm.
(variación admisible +/- 3 % a 20 °C)

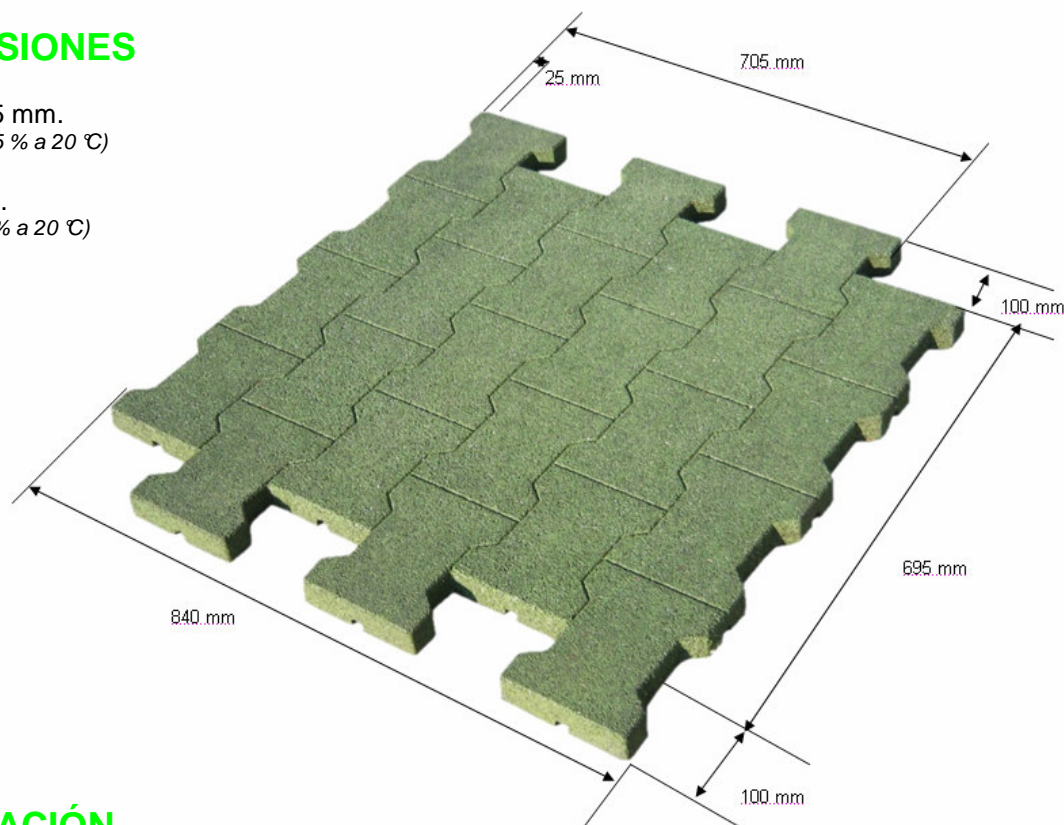

IV. UTILIZACIÓN

Jardines públicos, asilos para ancianos, áreas de ocio, centros para minusválidos, alamedas de jardines, suelos exteriores para estaciones de esquí, etc.

La baldosa encajable Hexdalle® DALAMAT conviene perfectamente al mundo del espectáculo y de la organización de eventos (por ejemplo: presentación deportiva en terrenos de petanca cubiertos por baldosas Dalamat)

Los modelos, dibujos y nombres de este documento están registrados. Por lo tanto, queda prohibido copiar o reproducir el contenido de este documento sin acuerdo escrito de antemano.

Modificada en Octubre de 2011, esta ficha puede ser actualizada. Asegúrese de que dispone de la versión más reciente.

FRANCE CONSTRUCTION Suelos Deportivos y Técnicos
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL.: +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX.: +33 (0)4 94 14 93 93
PAGINA WEB: www.hexdalle.com - E-MAIL: contact@hexdalle.com

V. MANTENIMIENTO

Por diseño, las baldosas Hexdalle® DALAMAT permiten reducir los costes de mantenimiento. Se pueden lavar simplemente con manguera (presión máxima 3 Bar) o barrida con un cepillo de pelos flexibles. También se puede usar nuestro limpiador desengrasante bactericida: Cleandalle FC. Espere 72 H después del encolado antes de la primera limpieza. Nunca utilice un producto solvente para limpiar las baldosas.

Hexdalle® DALAMAT es flexible, ecológica, insonora, de forma y color agradables, antideslizante, imputrescible e higiénica.

VI. ENTAJAS

La baldosa Hexdalle® DALAMAT absorbe los choques y mejora así la seguridad minimizando los riesgos de traumatismo:

Antideslizante, intercambiable y microporosa.

La superficie de la baldosa tal como su forma fueron diseñadas par permitir una instalación sumamente rápida.

VII. ALMACENAMIENTO

Temperatura de almacenamiento entre 15 y 25°C.

No exponga parcialmente las baldosas a los U.V..

Antes de instalar las baldosas, desembalarlas en un soporte llano para que recuperen sus características.

VIII. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caucho	Granulados negros 1/4mm Tipo SBR Reciclado
Cola	Tipo poliuretano teñido en la masa
Viscosidad de la cola	Brookfield: 7000+/-1000 – mPas a 20°C
Extracto seco en % de la cola	99,3 +/- 0,5 %
Superficie	Antideslizante
Aspecto	Granuloso
Color	Rojo, Verde, Negro, Negro
Espesor	20 -40 mm
Densidad kg/m ³	800-1000
Garantía	2 años
Resistencia al envejecimiento	Período de vida entre 5 y 10 años (según el uso)
Resistencia a la U.V.	Buena por lo que se refiere a la estructura de la baldosa
Resistencia al detergente	Excelente - queda por confirmar mediante una prueba antes de usar
Resistencia al solvente	No resiste al solvente
Permeabilidad	Buena - Microporosa
Fónico	Excelente aislamiento fónico al ruido de impacto

IX. EMBALAJE

Según sus necesidades: venta a la unidad o por paletas.

PALETAS: 1000x1200 mm de un solo uso.

Embalaje: Cuidamos particularmente el envase para evitar todo tipo de problema que pudiese ocurrir durante el transporte. Con el fin de garantizar sus derechos e intereses, le rogamos que compruebe el estado de las mercancías a la recepción.

Los productos son embalados con un film estirable blanco y una cinta adhesiva de garantía "France Construction".

Los modelos, dibujos y nombres de este documento están registrados. Por lo tanto, queda prohibido copiar o reproducir el contenido de este documento sin acuerdo escrito de antemano.

Modificada en Octubre de 2011, esta ficha puede ser actualizada. Asegúrese de que dispone de la versión más reciente.

FRANCE CONSTRUCTION Suelos Deportivos y Técnicos
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL.: +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX.: +33 (0)4 94 14 93 93
PAGINA WEB: www.hexdalle.com - E-MAIL: contact@hexdalle.com

4 ángulos de cartón protegen los ángulos durante el transporte y 2 correas de plástico mantienen el todo.

ACONDICIONAMIENTO:

Para baldosas de un espesor de 20 mm un máximo de 65 baldosas por paleta.
Para baldosas de un espesor de 40 mm un máximo de 40 baldosas por paleta.

Los modelos, dibujos y nombres de este documento están registrados. Por lo tanto, queda prohibido copiar o reproducir el contenido de este documento sin acuerdo escrito de antemano.

Modificada en Octubre de 2011, esta ficha puede ser actualizada. Asegúrese de que dispone de la versión más reciente.

FRANCE CONSTRUCTION Suelos Deportivos y Técnicos
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL.: +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX.: +33 (0)4 94 14 93 93
PAGINA WEB: www.hexdalle.com - E-MAIL: contact@hexdalle.com